


Ficha de especificações

XF FTT



DIMENSÕES

H1* (mm)	
SPACE CAB	SUPER SPACE CAB
3.615	3.990
H2* (mm)	
ALTURA DA 5ª RODA 185 mm	
1.355	

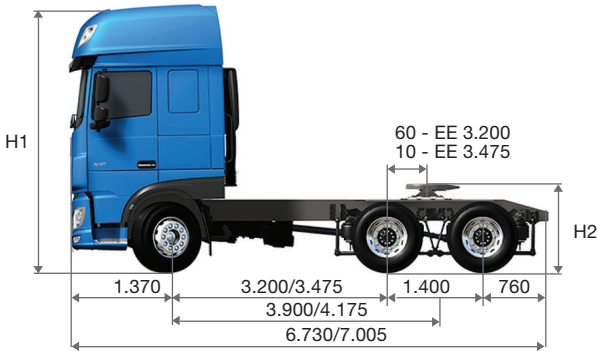

*Condição veículo vazio.

PESOS

PESO (kg) ¹	
Eixo dianteiro	5.525
Eixo traseiro	3.960
Total	9.485

1. Pesos do veículo em ordem de marcha: sem motorista, com estepe, caixa de ferramentas e extintor. **Configuração com maior entre-eixos, cabine Space, 520 + 370 L de diesel.** Pode variar de acordo com o entre-eixos e opcionais escolhidos.


CARGA NOS EIXOS (kg)	
Carga do eixo dianteiro (técnico/legal)	7.100 / 6.000
Carga do eixo traseiro (técnico/legal)	21.000 / 17.000
Peso Bruto Total (PBT) (técnico/legal)	28.100 / 23.000
Capacidade Máxima de Tração (CMT)	80.000
Peso Bruto Total Combinado (PBTC) (técnico/legal)	74.000

Imagens meramente ilustrativas. A DAF Caminhões Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas dos produtos sem prévio aviso BRA-XF FTT-JUL-2020



TREM DE FORÇA

MOTOR PACCAR MX 13		
POTÊNCIA	480 cv - 355 kW (1.600 rpm)	530 cv - 390 kW (1.675 rpm)
TORQUE	2.350 / 2.500 Nm @900 - 1.365 rpm	2.500 / 2.600 Nm @1.000 - 1.425 rpm
CILINDRADA	6 cilindros - 12,9 litros - Injeção Common-rail	
FREIO MOTOR	490 cv @2.100 rpm - Três estágios	

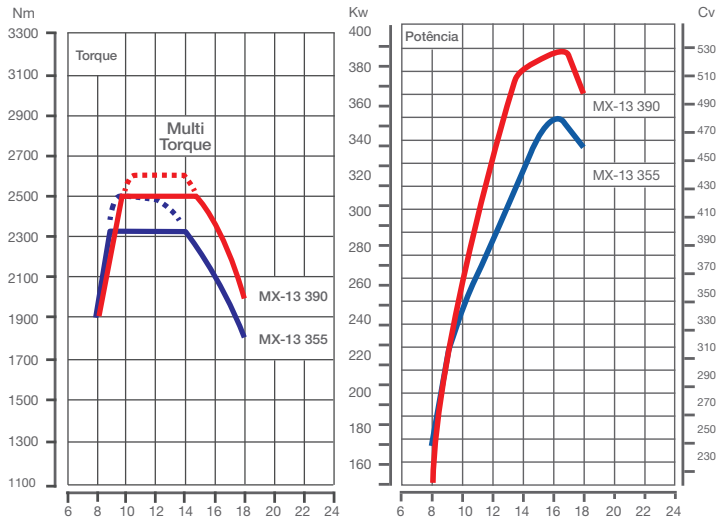

TRANSMISSÃO ZF TRAXON	
Automatizada – Direct Drive	12 velocidades a frente + 2 à ré

TOMADA DE FORÇA			
Sem	Com preparação*	PTO NH/4B*	PTO NH/4C*

*Itens opcionais

EIXO TRASEIRO	
Mériter	MT50-168
Relação de diferencial	2,80 3,07 3,42
Bloqueio diferencial	Longitudinal e transversal

ESTRUTURA

CHASSI	
Suspensão dianteira	Molas parabólicas com amortecedores hidráulicos de dupla ação e barra estabilizadora
Suspensão traseira	Suspensão tandem com molas parabólicas e amortecedores hidráulicos de dupla ação
Pneus	295/80 R22,5
Rodas	8,25x22,5 – Aço
Quinta roda	JOST JSK37CX
Freios	Freio de circuito independente pneumático a tambor com EBS

TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L) - ALUMÍNIO				
Combustível (L)	520	440 + 200	520 + 290	520 + 370*
Arla 32 (L)	90			

*Reservatório de ar atrás da cabine sobre o chassi

SISTEMA ELÉTRICO	
Bateria	2x175 Ah / 12 V
Alternador	80 A / 28 V
Tensão nominal	24 V


CABINE

EXTERIOR
Para-choque em aço galvanizado na cor da cabine
FUP – Barra frontal anti-intrusão
Retrovisores bipartidos com desembaçador térmico
Ajuste elétrico dos espelhos principais e de grande angular
Faróis halogêneos birrefletores com lentes Lexan
Luzes de condução diurna - DLR
Grade frontal com abertura interna
Espelho de aproximação lateral

INTERIOR
Banco do motorista Comfort Air com descanso de braço
Cortinas com blackout
Ar-condicionado digital
Decoração interna Dark Sand com acabamentos Piano Black
Porta-copos com regulagem
Mesa retrátil com capacidade de até 100 kg

EQUIPAMENTOS	
Comando de iluminação interna com 3 modos	Sistema de suporte a condução
Controle de tração - ASR	Desligamento automático se ocioso 5 min
Skylight¹	Ar-condicionado digital
Controle de cruzeiro adaptativo - ACC*	Buzina pneumática de teto*
Controle de cruzeiro preditivo - PCC*	Geladeira interna com 42 litros*
Auxiliar de partida em acíves - HSA*	Sistema de auxílio de frenagem emergencial - AEBs*
Decoração interna Exclusive*	Controle eletrônico de estabilidade - VSC*
Bancos em couro Exclusive*	Sistema de monitoramento de bateria*
Rodas de aço na cor preta*	Rodas de alumínio*
Segunda cama tipo beliche*	Aviso sonoro de saída de faixa - LDWS*
Monitoramento da pressão dos pneus - TPMS*	DAF Night Lock*
Espelho frontal de aproximação*	Colchão leito Xtra Comfort*
Farol LED com lentes Lexan*	Farol de neblina com lentes Lexan e função Cornering*
Kit luxury com 6 auto-falantes*	Climatizador de teto*
Air Bag*	Aviso sonoro de marcha ré*

*Itens opcionais | 1. Apenas na cabine Super Space

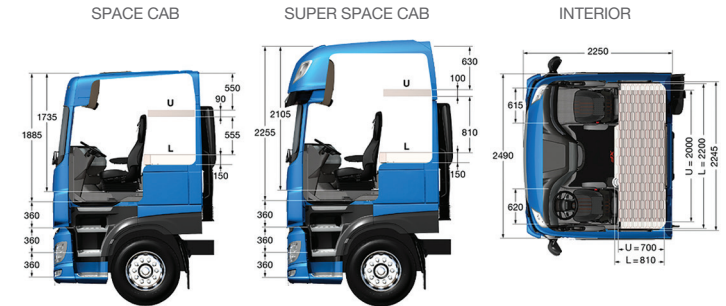

Ice White	Black Distingo	Demo Yellow	Sky Blue	Current Red	Aurora Orange
Diablo Red	Jamaica Blue	Blue Metallic	Zermatt Silver	Green Metallic	Mint Green
					Iron Grey

Imagens e cores meramente ilustrativas*



Imagens meramente ilustrativas. A DAF Caminhões Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas dos produtos sem prévio aviso BRA-XXFTT-JUL-2020